

保証書

品名：スティックサイクロンクリーナー		品番：SY-080-N
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号
保証期間（お買い上げ日から） 1 年 間		
お客様	お名前	
	電話番号：	
	ご住所：（〒 ー ）	

※ 購入日を証明するレシートまた送り状などを必ず添付してください。

【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかわる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

● 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター



0570-003-688

ナビダイヤル

※上記番号がご利用いただけない場合 03-6431-8328

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-24-4 タキゲンビル10F

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）10：00～17：30

メールでのお問い合わせ: info@souyi-japan.com

ホームページ：http://www.souyi-japan.com

ソウイジャパン株式会社

SOUYI®

取扱説明書（保証書付）

ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

スティックサイクロンクリーナー

品番：SY-080-N



ソウイジャパン株式会社

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と本説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる場所に必ず保管してください。
安全上のご注意は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。

 警告 誤った使い方をしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
 誤った使い方をしたときに、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
 この記号は、禁止される行為を表しています。

 警告	
 分解禁止 修理、改造、分解しないでください。火災、感電の原因になります。内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。	 禁止 電源コードを傷つけたり、破損させたり、重いものを乗せたり、加熱したり、引っ張ったりしないでください。火災や感電の原因になります。
 禁止 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。ショートによる火災・感電の原因になります。	 禁止 延長コードやテーブルタップなどの定格を超える使い方をしないでください。火災の原因になります。
 禁止 表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災、感電の原因になります。	 禁止 本製品内部に液体・金属類・紙などの異物を入れたり吸わせしないでください。火災や感電、事故の原因になります。
 禁止 本体、電源コード、プラグに水や洗剤をかけたり浸さないでください。故障や発火の原因になります。	 禁止 本体を水につけたり、水をかけないでください。水のかかる場所や水気の多い場所では使用しないでください。感電や漏電、火災・故障の原因になります。
 禁止 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らないでください。感電やショート、発火の原因となります。	 禁止 可燃性スプレーを本体にかけたり、引火性のもの、可燃性のもののそばで使用しないでください。火災の原因になります。
 濡れ手禁止 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電・やけど・けがの原因になります。	 注意 異常、故障時にはすぐに使用を中止し、電源をオフにしてください。火災、感電の恐れがあります。
 禁止 破損している電源プラグや電源コードを使用しないでください。故障や発火の原因になります。	 禁止 お子さまが本体や電源コードに手を触れないようにご注意ください。やけど、感電、けがの原因になります。


 警告	
 禁止 電源プラグのほこりは定期的にとってください。ほこりがたまると、ショートや過熱、故障の原因になります。	 注意 お子さまのいたずらにご注意ください。上に乗ったりしないようご注意ください。けがや感電、故障の恐れがあります。
 禁止 電源プラグのほこりは定期的にとってください。ほこりがたまると、ショートや過熱、故障の原因になります。	 禁止 傾いたところや不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落下してけがの原因となります。
 注意 煙が出たり、変なにおいがする場合、内部に液体や異物が入ってしまった場合、本体を落としたり破損した場合などはすぐに電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災や感電などの原因となります。	

 注意	
 禁止 高温多湿の環境や、ほこりの多い場所で使用しないでください。故障や感電、火災の原因になります。	 禁止 一般家庭用以外の用途に使用しないでください。故障の原因となることがあります。
 禁止 吸引口・排気口をふさいで長時間使用しないでください。故障や発火の原因となります。	 禁止 カーテンやテーブルクロスなどの燃えやすいものの近くでご使用にならないでください。火災の恐れがあります。
 禁止 直射日光の当たる場所や高温になる場所には置かないでください。熱による変形や変色、故障の原因になります。	 禁止 ダストボックスが確実に取り付けられた状態で使用してください。けがや故障の原因になります。
 禁止 本体をアルコール、シンナーなどの薬品で拭かないでください。塗装を傷つけたりプラスチックを傷める原因になります。	 禁止 換気の悪い居場所に設置しないでください。熱がこもり、本製品の変形や故障、火災の発生する恐れがあります。
 禁止 本体に強い衝撃を与えないでください。故障や火災、感電の原因になります。	 禁止 本体や電源コードを熱器具に近づけないでください。火災やショート、発火の原因になります。
 禁止 本説明書に記載された目的以外では使用しないでください。火災や故障の原因になります。	 禁止 お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。やけどや感電、けがの原因になります。

 注意	
 禁止	使用中はそばを離れないでください。 発火や、火災の原因になります。
 禁止	電源コードを熱器具に近づけないでください。 火災、感電の原因となります。
 本製品は家庭での仕様を目的として設計されています。家庭以外および野外での仕様や業務用途での環境では安全性が確保できない可能性があります。 業務用または業務用に近い状態での仕様は保証の対象にはなりません。	

- ◆本製品は室内掃除用です。屋外では使用しないでください。
- ◆多量のゴミ・大きなゴミ・ビニール類は集中して吸わないでください
- ◆風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。感電や回路ショートなどによる火災や事故の原因となります。
- ◆使用中に本体が異常に熱くなった場合は一時使用を中止してください。
- ◆ペットのいる部屋でご使用の際は、ペットが電源をかじったり本体を落とさないようご注意ください。
- ◆金属類や花瓶、コップ、化粧品などの液体が本体に入った場合、火災や感電の原因となります。
- ◆押し入れや箱の中など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
- ◆HEPAフィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- ◆電源コードについて
 - ・傷つけたり、延長するなどの加工を加えたり、加熱をしないでください。
 - ・引っ張ったり、重い物を乗せたり挟んだりしないでください。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないでください。
 - ・これらは火災や感電の原因となります。

各部の名前

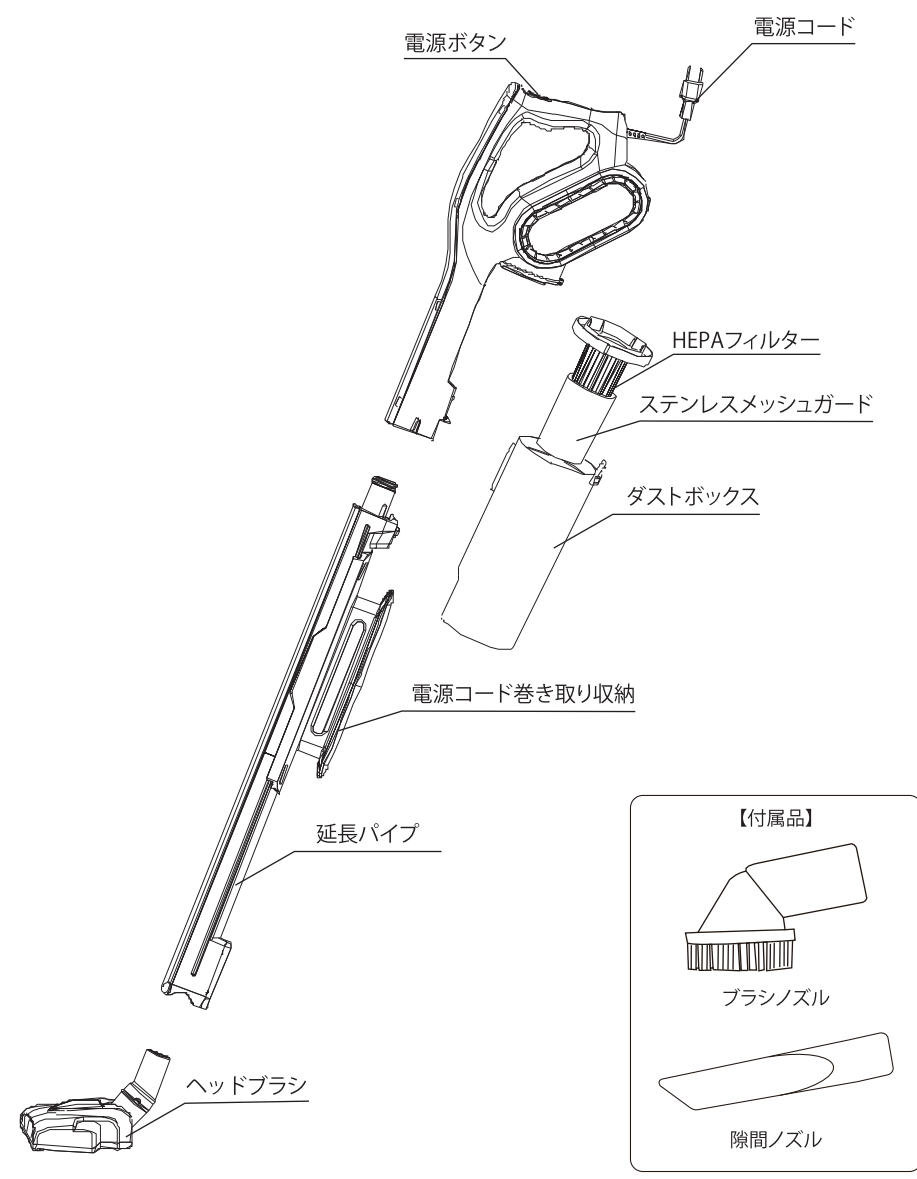


ご使用前に

【スティックタイプの場合】

※本体の組み立て方

1. 本体に延長パイプを差し込みます。
2. 延長パイプにヘッドブラシを差し込みます。

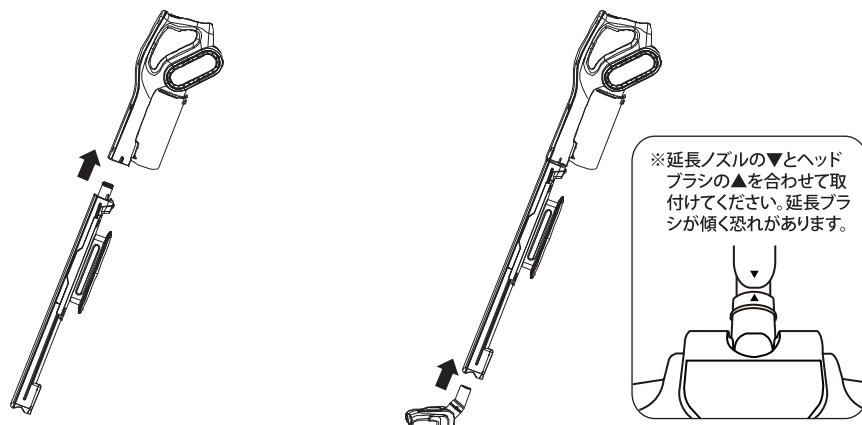


【取り外し方】

ヘッドブラシから延長パイプを取り外す際は、取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

【ハンディタイプの場合】

※本体の組み立て方

1. 本体に直接ヘッドブラシを差し込みます。



【取り外し方】

ヘッドブラシを取り外す際は、本体からヘッドブラシを引き抜いてください。


使用方法




注意

- 次のようなものは吸わないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
 ■ 液体 ■ 湿ったゴミ ■ 粉末状のもの ■ ガラス ■ 針など尖ったもの ■ 砂類
- 多量のゴミ、大きなゴミ、ビニール類は集中して吸わせないでください。吸引力の低下やパイプの詰まりの原因になります。

1. 電源ボタンを上スライドさせます。

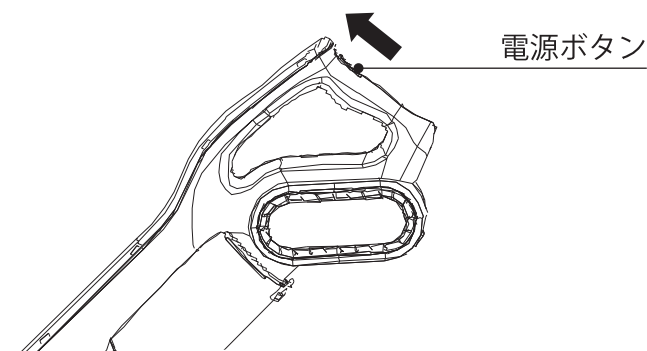

2. 使用後は電源ボタンを下スライドさせ電源を切ります。

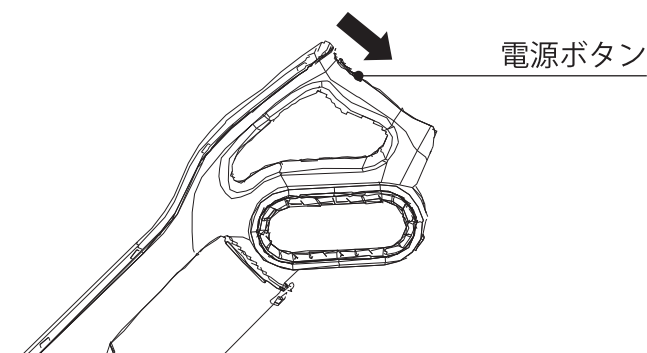

ゴミの捨て方

1.ダストボックスを取り外します。

取り外しボタンを押したままダストボックスを下から持ち上げて取り外してください。*図1

2.HEPAフィルターとステンレスメッシュガードをダストボックスから取り出します。

3.ゴミを捨てます。

(※ダストボックス内のゴミを捨てます。フィルターを傷つけないように注意しながら取り除いてください。)

【注意】ダストボックスは水洗いできます。
その際は十分に乾燥させてからご使用ください。

【注意】HEPAフィルターとステンレスメッシュガードも水洗いできます。
その際は十分に乾燥させてからご使用ください。故障の原因になります。

4.ダストボックスを取り付けます。*図2


(※ダストボックスは奥までしっかり差し込んでください。)

① ダストカップのツメを引っ掛けます。


② 「カチッ」と音がするまで押します。

(ダストボックスの取り付け完了です。)

(図1)



(図2)

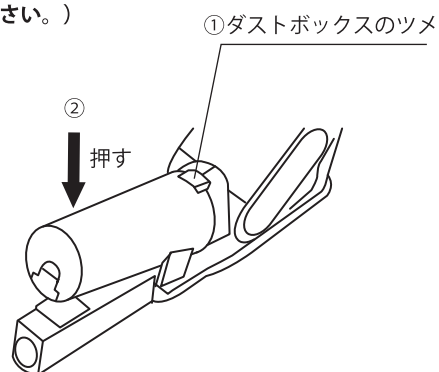

【注意】電源ボタンをオフにした状態で行ってください。
ダストボックスがいっぱいになる前にゴミを捨ててください。吸引力低下につながります。


お手入れ

■HEPAフィルターとステンレスメッシュガードのお手入れ

1.HEPAフィルターとステンレスメッシュガードに付着したほこりを柔らかいブラシなどで取ります。

2.HEPAフィルターとステンレスメッシュガードを水で洗浄し、十分に乾かしてください。


3.HEPAフィルターとステンレスメッシュガードをダストボックスに取り付け、ダストボックスを本体にセットします。



※定期的に洗浄しないとニオイがしたり、吸引力が低下する場合があります。

※十分に乾燥しないと故障の原因になりますので、ご注意ください。

【HEPAフィルターとステンレスメッシュガードの取り付け／取り外し方】

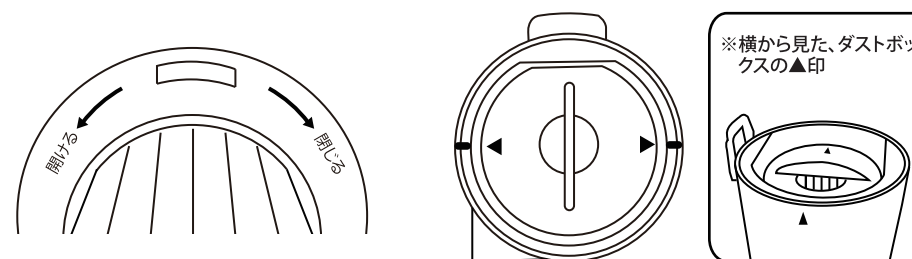

※HEPAフィルターとステンレスメッシュガードを外す際は「開ける」に、取付ける際は「閉じる」に合わせてください。

※ダストボックスとHEPAフィルターを取り付ける場合は、ダストボックス横にある▲にHEPAフィルターの▲を合わせて取付けてください。

■ヘッドブラシ・ブラシノズル・隙間ノズルのお手入れ

1.大きなゴミは手で取り除いてください。

2.絡みついた毛・糸くずはピンセットなどで取り除いてください。

■本体のお手入れ

乾いた柔らかい布でから拭きします。

汚れが激しいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

※ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
電源を入れても作動しない	・電源プラグがコンセントに正しく接続されていますか？	・一度電源プラグを外した後、再度正しく接続してください。
吸引力が弱い	・ダストボックス内やフィルターにゴミが溜まっていませんか？	・ダストボックス内のゴミを捨ててください。 ・フィルターのお手入れをしてください。
排気がおう	・湿ったゴミを吸い込んでいたり、フィルターが目詰まりしていませんか？	・ダストボックス内のゴミを捨ててください。 ・フィルターのお手入れをしてください。
運転音大きい	・フィルターが汚れていませんか？ ・ヘッドブラシに大きなゴミが詰まっていますか？	・フィルターの汚れを取り除いてください。 ・詰まっているゴミを取り除いてください。

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。


別売品

HEPAフィルター（1個）

品番:SY-080-N HEPAフィルター
販売価格:¥1,000（税別・送料別）

※お求めは、お買い上げの販売店、または弊社にご連絡ください。

【公式販売サイト】
ご購入はこちらQRコード
からもできます。



製品仕様

品 番	SY-080-N
定 格 電 圧	AC100 V
定 格 周 波 数	50/60 Hz
消 費 電 力	600W
吸 引 仕 事 率	80W
集 塵 容 積	0.8L
運 転 音	75dB
外 形 寸 法	約260（幅）×288（奥行）×1123（高さ）mm
質 量（ 重 量 ）	約2.2 kg
電 源 コ ー ド 長	約5.0m
主 な 材 質	ABS樹脂
生 産 国	中国

※製品の的外観および仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

1. 保証書（本書裏表紙）に必ず「販売店名」「お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、お買い上げのレシートとともに大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
3. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理したり、分解することは危険です。手を加えずに、弊社までご連絡ください。
4. ご不明な点や修理に関するご質問は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。